

ISDT

DUAL CHARGER 200W / 12A
AC INPUT 100-240V

D2
MARK II

USB
5V/2A



CH1	CH2
7.9_A	-0.6_A
LiHv-3S	LiPo-2S
303mAh	-23mAh
11.7V	8.3V
3.91-3.92V	4.13-4.17V



• Ubtll
■ Tztufn



D2
MARK II

Guide d'utilisation

ISDT

Specifications

Entrée: AC 100 – 240V

Courant de charge: 0.2 ~ 12.0a x 2

Courant de décharge: 0.1 ~ 1.5a x 2

Puissance de charge maximale: 200w

Puissance de décharge maximale: 15W x 2

Courant d'équilibrage maximum: 1.5a / batterie

Batterie équilibrée: 2 ~ 6S x 2

Port usb: 5V / 2A

Soutenez Bart. Modèle: lipo / lihv / Life / lilon (1 ~ 6S)

Nimh / cadmium (1 ~ 16S)

Plomb (1 ~ 12s)

Affichage: 2,4 pouces 320 x 240 IPS LCD


Température de fonctionnement 0 ~ 40 ° C

Température de stockage: - 20 ~ 60 ° C

Dimensions: 120x108x70 mm

Poids 558 grammes

Accessoires: câble d'entrée ca

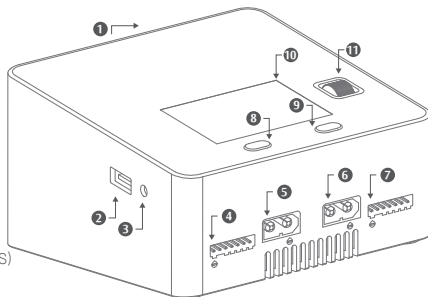

1. Entrée AC

2. Port USB

3. Mise à jour des ports

4. Port équilibré pour ch 1

5. Port de batterie pour ch 1

6. Port de batterie pour CH 2

7. Port équilibré pour CH 2

8. ch 1 bouton de sélection

9. ch 2 bouton de sélection Écran IPS de

10. 2,4 pouces

11. Clé de navette rapide




Paramètres avancés

Sur l'interface de veille, appuyez longuement sur la « touche de navigation rapide » pour accéder au menu des paramètres avancés

Tâche parallèle

Sélectionnez ce paramètre pour délivrer la puissance maximale à une seule batterie. Utilisez un répartiteur de puissance ou un câble d'alimentation double (1/2 puissance) : connectez une extrémité à la batterie et les deux autres extrémités aux ports de sortie batterie du chargeur. Le port d'équilibrage de la batterie peut être connecté à n'importe quel port d'équilibrage du chargeur. Connectez le chargeur à l'alimentation, mettez-le sous tension, connectez votre batterie selon les besoins, puis sélectionnez ce paramètre dans le menu des paramètres avancés pour configurer les paramètres de la tâche.



Tâche double

Sélectionnez ce paramètre pour que le chargeur charge/décharge/stocke simultanément deux batteries sur deux canaux avec les mêmes paramètres. Connectez le chargeur à l'alimentation, mettez-le sous tension, puis sélectionnez ce paramètre dans le menu des paramètres avancés pour configurer les paramètres de la tâche.

Alimentation en courant continu (CH1)

Lorsque cette fonction est sélectionnée, le canal CH1 du chargeur fonctionne comme une alimentation CC, avec une tension de sortie réglable de 2 à 24 V et un courant réglable de 1,0 à 5,0 A.

N'UTILISEZ JAMAIS LE CHARGEUR SANS SURVEILLANCE

- Ne jamais tenter de charger des piles primaires (non rechargeables).
- Les piles présentent un risque d'incendie important si elles ne sont pas manipulées correctement.
- Lisez attentivement l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le chargeur. Cet appareil peut dégager de la chaleur pendant son utilisation.
- Utilisez cet appareil uniquement dans un endroit frais et bien ventilé, loin de tout objet inflammable.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- The use of all capitals for the main warning and strong verbs ("présentent," "dégager," "utilisez") emphasizes the seriousness of the safety instructions.



www.isdt.co

Toutes les photos, déclarations et documentations de produits sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour les dernières informations, visitez notre site officiel www.isdt.co

Shenzhen easida Technology Co., Ltd se réserve le droit d'interprétation finale et de modification de ces conditions.